

Miracle Серія VB

Спліт система



Функції та опції

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ



Світлодіодний дисплей Фільтр високої щільності Покриття TitanGold Подвійний дренаж Безпечна конструкція

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ



Автопривід горизонтальних жалюзі Комфортне охолодження Розумний потік повітря Фільтр 6 в 1 Wi-Fi керування (опція)

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ




Авторестарт Таймер 24 години Аварійна кнопка Режим сну Економічний режим Пам'ять положення жалюзі



Режим розумного відтаювання Антикорозійне покриття Незалежне осушення Функція самодіагностики Турбо режим Теплий старт

В комплекті

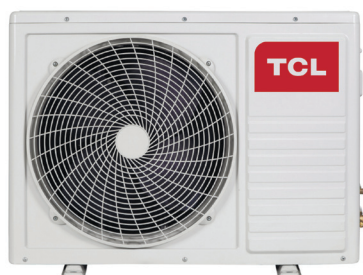

GYKQ-68E

Технічні характеристики

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

Спліт-система		TAC-07CHSA/VB	TAC-09CHSA/VB	TAC-12CHSA/VB	TAC-18CHSA/VB	TAC-24CHSA/VB
Холодопродуктивність	BTU/год	7 000	9 000	12 000	18 000	24 000
	Вт	2 050	2 640	3 520	5 280	7 030
Теплопродуктивність	BTU/год	7 500	9 500	12 500	18 500	24 500
	Вт	2 200	2 800	3 700	5 420	7 200
EER		3,21	3,22	3,21	3,23	3,22
Клас енергоефективності при Охолодженні		A	A	A	A	A
COP		3,61	3,62	3,62	3,61	3,63
Клас енергоефективності при Обігріві		A	A	A	A	A
Видалення вологи	л/год	0,8	1,0	1,2	2,0	2,2
Споживана потужність						
Охолодження	Вт	640	820	1 100	1 640	2 180
Обігрів	Вт	610	775	1 020	1 500	1 985
Робочий струм						
Охолодження	A	3,0	3,8	5,1	7,6	10,1
Обігрів	A	2,8	3,6	4,7	7,0	9,2
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/220-240/50				
Тип холодоагенту		R410A				
Кількість холодоагенту	г	430	430	650	870	1 330
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	380 / 380	450 / 450	500 / 500	610 / 640	880 / 920
Внутрішній блок						
Розміри (Ш x В x Г)	мм	728 x 285 x 205	728 x 285 x 205	728 x 285 x 205	820 x 306 x 210	972 x 310 x 225
Маса (нетто/брутто)	кг	6 / 8	6 / 8	7 / 9	9 / 12	12 / 15
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис)	дБ	21 / 25 / 30 / 36	21 / 25 / 30 / 36	23 / 28 / 35 / 42	24 / 31 / 38 / 44	26 / 32 / 39 / 47
Зовнішній блок						
Марка компресора		TCL RECHI	TCL RECHI	TCL RECHI	TCL RECHI	GMCC
Розміри (Ш x Г x В)	мм	654 x 276 x 507	654 x 276 x 507	754 x 300 x 552	817 x 328 x 553	886 x 357 x 605
Маса (нетто/брутто)	кг	20 / 23	20 / 23	27 / 31	33 / 37	43 / 47
Рівень шуму	дБ	47	47	52	56	56
З'єднувальні труби						
Рідина лінія	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	15	15	15
Максимальний перепад висот	м	5	5	5	5	5
Дозаправка холодоагентом (понад 5 метрів)	г/м	20	20	20	30	30
Підключення проводів	мм²	3 x 1 2 x 0,75	3 x 1 2 x 0,75	3 x 1 2 x 0,75	3 x 1,5 2 x 0,75	3 x 1,5 2 x 0,75
Температурний режим						
Охолодження	°C	+21 ~ +43				
Обігрів	°C	-7 ~ +30				